

可靠性测试报告

产品名称： VC-01

产品型号： 语音系列

测试日期： 2022/04/20~2022/04/26

测试人： 刘群

审核人： 卢信桂


1. 检验计划

序号	工序名称	检验项目	检验工具	抽样水平(参考 GB/T 2828.1-2003)	允收水准		
					CR(致命缺陷)	MA(严重缺陷)	MI(轻微缺陷)
1	可靠性测试	高低温存储/高常低温开关机/高低温运行/交变湿热/冷热冲击	恒温恒湿试验机	正常一次抽样，特殊检验 S-1	0 收 1 退		

2. 试验项目

编号	项目	测试条件	测试周期
1	低温存储测试 (Low temperature storage test)	测试条件: -40° C 测试时间: 8hr 在-40° C下停留8hr后, 做冷启动测试.	12hrs
2	高温储存测试 (High temperature storage test)	测试条件: 100° C 测试时间: 8hrs 恢复到85° C停留1hr后, 做热启动测试。	12hrs
3	低温运行测试 (Low temperature operation test)	测试条件: -40° C 测试时间: 24hrs	24hrs
4	高温运行测试 (High temperature operation test)	测试条件: 85 ° C 测试时间: 24hrs	24hrs
5	开关机测试 (AC power on/off test with temperature)	A) 温度: -40° C. B) 温度: 25° C C) 温度: 85° C. 每个条件循环 200次, 开30sec, 关30sec	12hrs
6	交变湿热测试 (Alternating hot and humid test)	A) 85 ° C+93%RH运行4hrs; B) 25 ° C+93%RH运行4hrs; 循环步骤A步骤B总共2个循环.	16hrs
7	冷热冲击测试 (Thermal shock test)	测试条件: -40° C~100° C, 每个温度停留30mins, 温度变换时间为升温50mins, 降温2hrs. 测试时间: 循环5cycles	22hrs


3. 试验准备

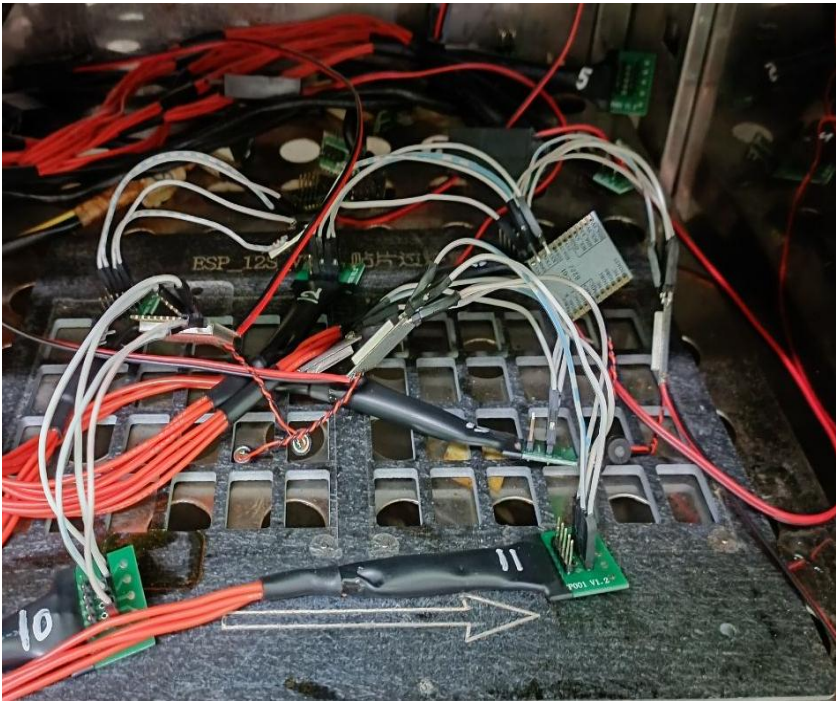编号	项目	图片/附件
1	可靠性说明文档	 VC系列可靠性测试说明文件20220
2	实验设备	
3	样品摆放	
4	测试原因	新产品




4. 低温存储测试 (Low temperature storage test)

测试条件：关机测试，让产品储存在-40° C下保持8hrs，然后做冷启动测试。
测试曲线：

Is Power Off
Is Power On

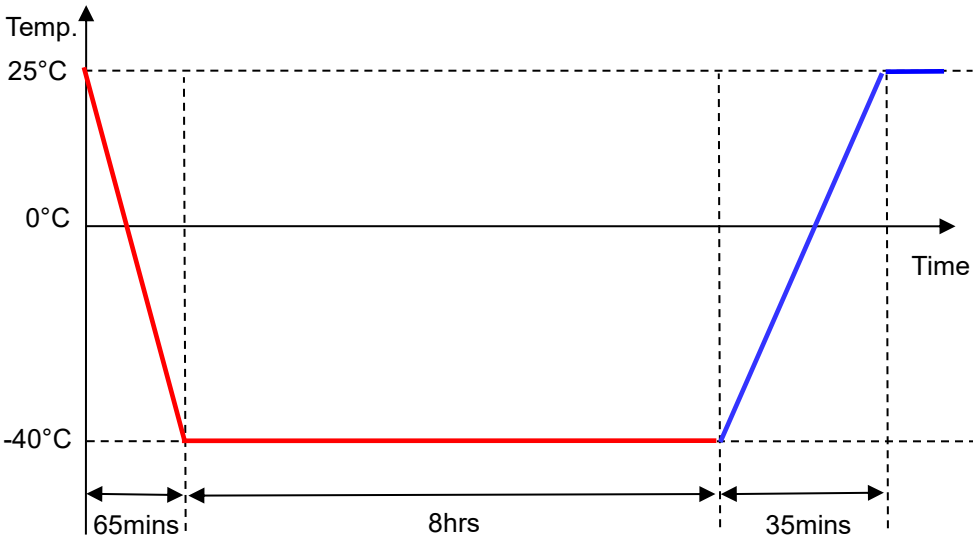

- 测试标准：
- 1.模组运行过程中对准咪头说唤醒词“你好，小安”，软件窗口显示收，说明模组运行正常。
 - 2. 产品测试完后运行正常，没有可见的损伤、如收缩、剥离、变色等现象。

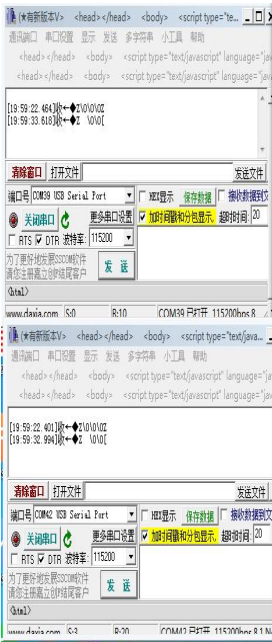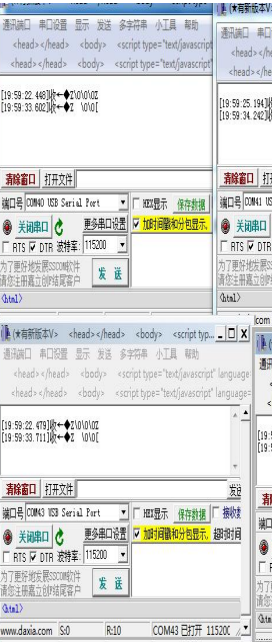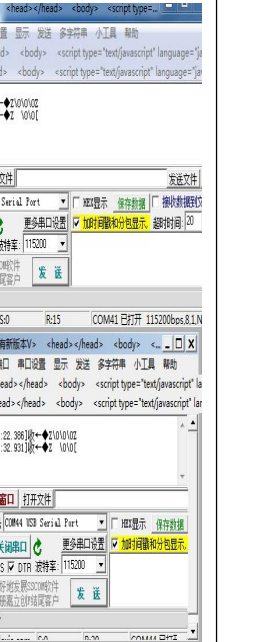
测试样机	测试数据	测试结果
一号 二号 三号 四号 五号 六号	  	PASS

5. 高温存储测试 (High temperature storage test)

测试条件：关机测试，让产品储存在 100° C 高温下 8hrs，然后恢复到 85° C 停留 1hr 后，做热启动测试。

测试曲线：

Is Power Off ————
Is Power On ————

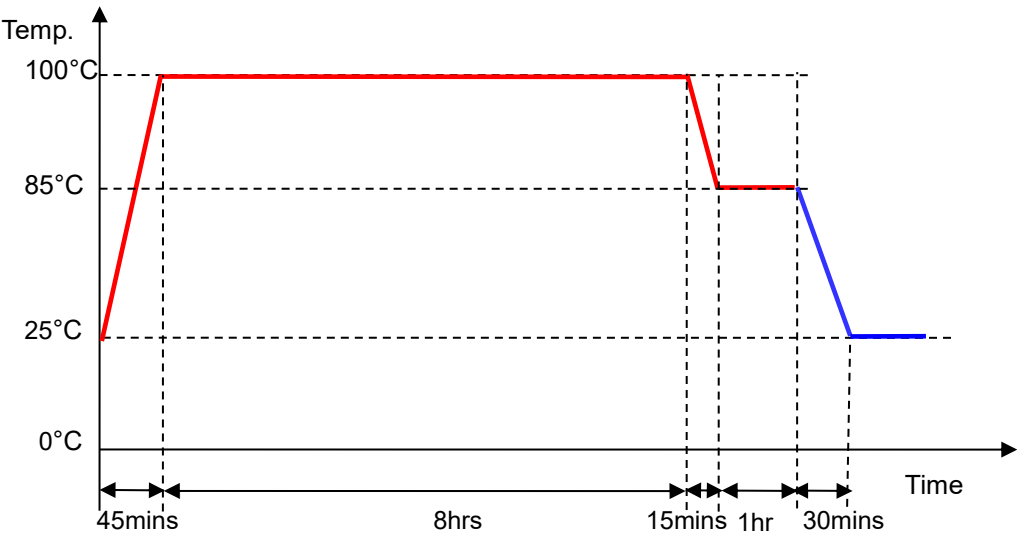

测试标准：

- 1.模组运行过程中对准咪头说唤醒词“你好，小安”，软件窗口显示收，说明模组运行正常。
- 2. 产品测试完后运行正常，没有可见的损伤、如收缩、剥离、变色等现象。


测试样机	测试数据	测试结果
一号 二号 三号 四号 五号 六号	The screenshot shows a software interface for testing modules. It contains several windows displaying serial port data (COM3, COM4, COM5, COM6) and test results. The data includes timestamps and status messages. The test results show 'PASS' for all modules.	PASS

6. 低温运行测试 (Low temperature operation test)

测试条件：开机测试，在-40° C下运行24hrs.

测试曲线：

Is Power Off ————
Is Power On ————

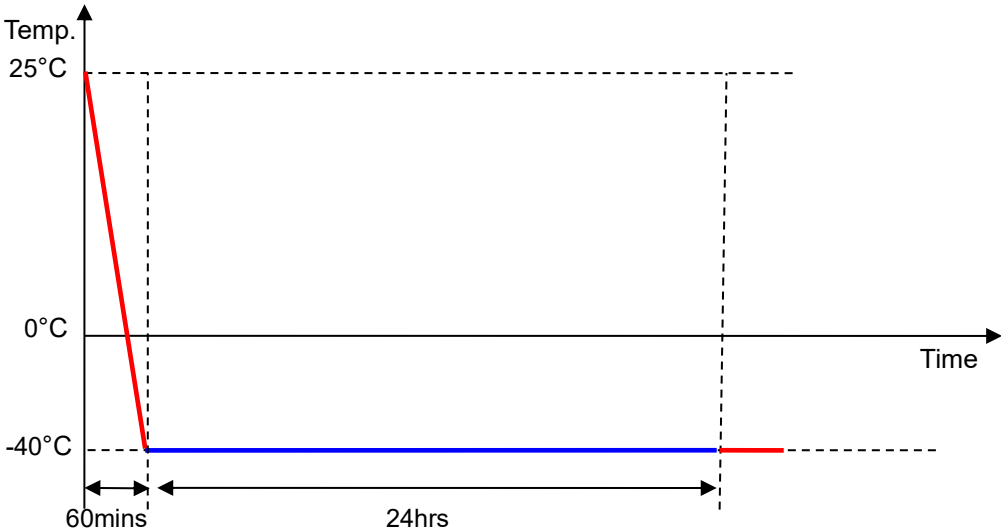

测试标准：

- 1.模组运行过程中对准咪头说唤醒词“你好，小安”，软件窗口显示收，说明模组运行正常。
- 2. 产品测试完后运行正常，没有可见的损伤、如收缩、剥离、变色等现象。

测试样机	测试数据	测试结果
一号 二号 三号 四号 五号 六号		PASS


7. 高温运行测试 (High temperature operation test)

测试条件： 步骤 85 ° C运行24H

测试曲线：

Is Power Off_____

Is Power On_____

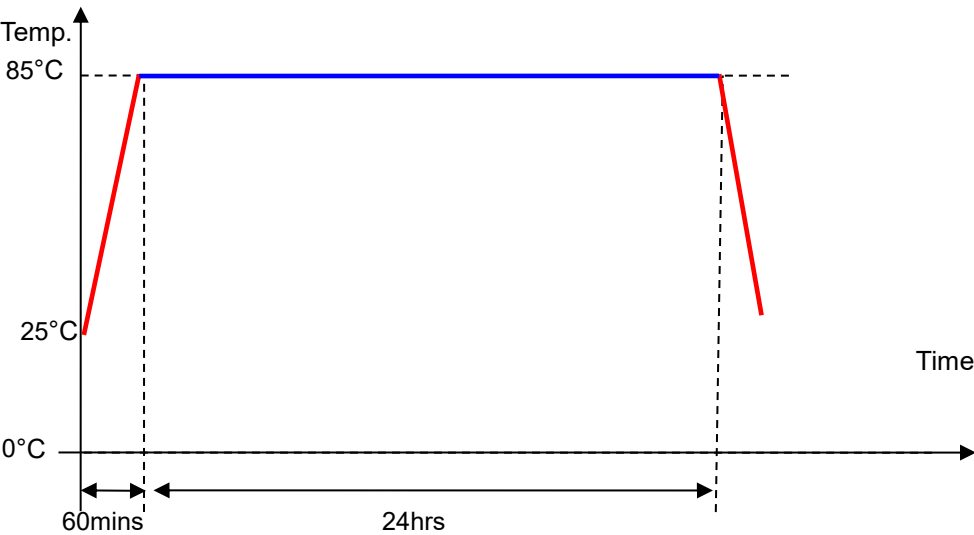

测试标准：


- 1.模组运行过程中对准咪头说唤醒词“你好，小安”，软件窗口显示收，说明模组运行正常。
- 2. 产品测试完后运行正常，没有可见的损伤、如收缩、剥离、变色等现象。

测试样机	测试数据	测试结果
一号 二号 三号 四号 五号 六号		PASS

8. 开关机测试 (AC power on/off test with temperature)

- 测试条件:
1. 开机: 30 秒; 关机: 30 秒。
 2. 温度: -40℃, 25℃, 85℃。
 3. 循环: 每组测试条件循环 200 次。

测试曲线:

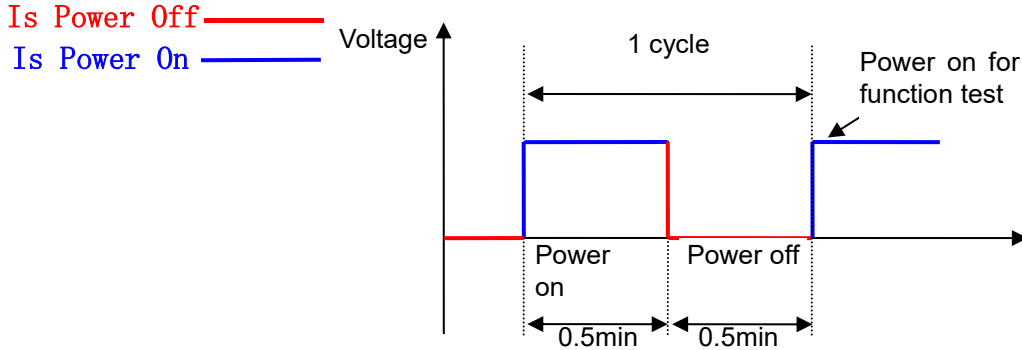

测试标准:

1. 模组运行过程中对准咪头说唤醒词“你好，小安”，软件窗口显示收，说明模组运行正常。
2. 产品测试完后运行正常，没有可见的损伤、如收缩、剥离、变色等现象。


项目	测试样机	测试数据	测试结果
常温开关机	一号 二号 三号 四号 五号 六号		PASS
低温开关机	一号 二号 三号 四号 五号 六号		PASS
高温开关机	一号 二号 三号 四号 五号 六号		PASS

9. 交变湿热测试 (Alternating hot and humid test)

测试条件:

- 1. 85 ° C+93%RH 运行 4hrs;
- 2. 25 ° C+93%RH 运行 4hrs;
- 循环步骤 1 步骤 2 总共 2 个循环.

测试曲线:

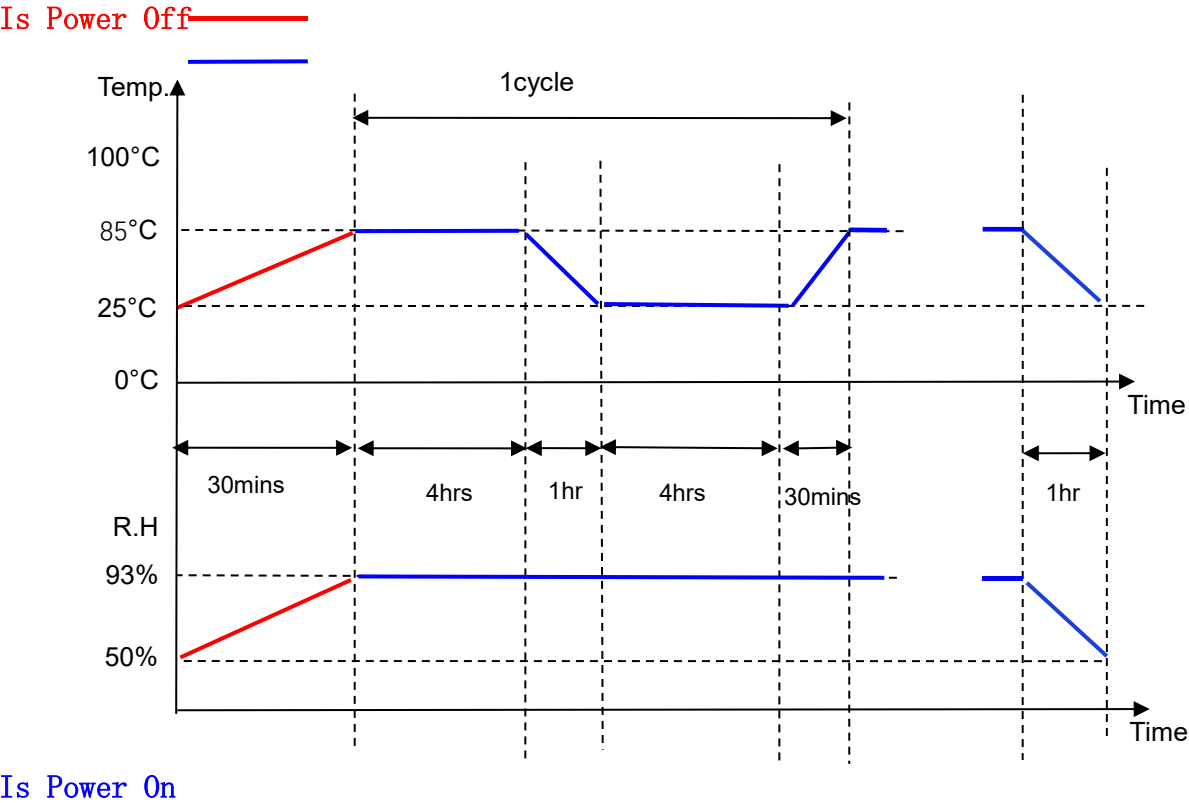

测试标准:

- 1. 模组运行过程中对准咪头说唤醒词“你好，小安”，软件窗口显示收，说明模组运行正常。
- 2. 产品测试完后运行正常，没有可见的损伤、如收缩、剥离、变色等现象。


测试样机	测试数据	测试结果
一号 二号 三号 四号 五号 六号		PASS

10. 冷热冲击测试 (Thermal shock test)

测试条件:

关机测试, -40° C ~ 100° C 转换, 温度转换时间为升温 50mins, 降温 2hrs. 每个阶段保持 30mins, 运行 5 cycles.

测试曲线:

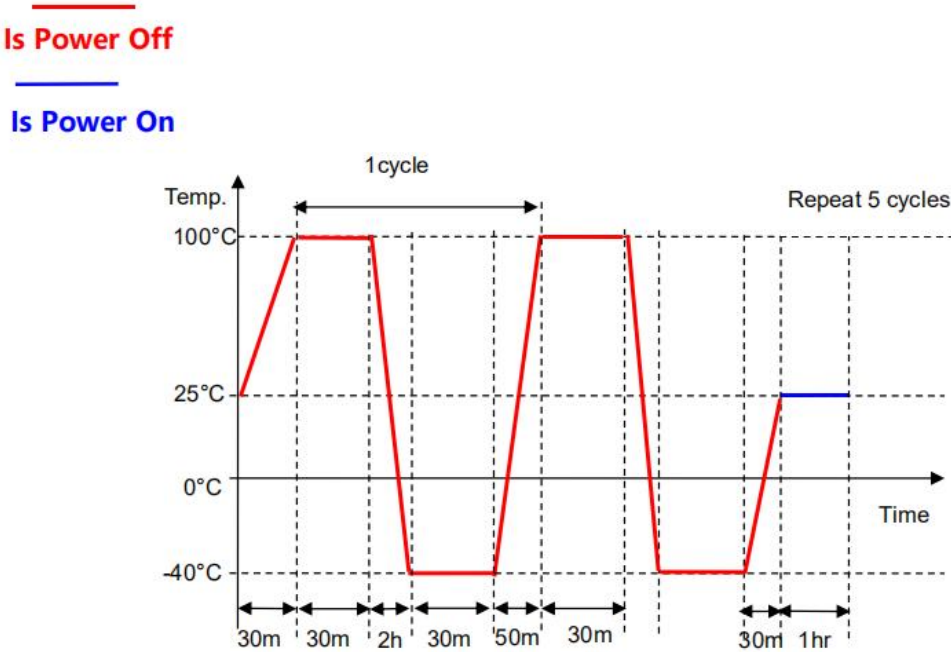

测试标准:

- 1. 模组运行过程中对准咪头说唤醒词“你好，小安”，软件窗口显示收，说明模组运行正常。
- 2. 产品测试完后运行正常，没有可见的损伤、如收缩、剥离、变色等现象。

测试样机	测试数据	测试结果
一号 二号 三号 四号 五号 六号		PASS